

VAHVISTIMET

OHJELMOITAVAT PÄÄVAHVISTIMET

TRIAX TMB 10 A

HELPPOKÄYTTÖINEN OHJELMOITAVA PÄÄVAHVISTIN VAATIVAAN KÄYTTÖÖN.



SISÄÄNRAKENNETTU OHJELMOINTILAITE.

AUTOMAATTINEN TAI MANUAALINEN TASONSAÄTÖ.

ESIVAHVISTIMEN VIRRANSYÖTTÖ MAHDOLLISUUS.

TEKNISET TIEDOT


TYYPPI	TMB10A			
Antennitulot	kpl	5		
AUX	kpl	1		
Mittapiste		on - 20 dB		
Vahvistimet	kpl	ULA/ VHF I-alue 1	VHF III-alue 1	UHF 6
Vahvistus	dB	48	48	55
Kaistanleveys	MHz	8-48 (1-6 kan.)		
Selektiivisyys	dB/MHz	16 / 16		
Tason asetus		manuaalinen 0-20 dB, AES automaattinen tasaus ja AGC automaattinen säätö		
Kohina	dB	5	5	9
Tulotaso max.	dB	90	90	80
Lähtötaso IMA60	dB	124		
DC-syöttö		12 tai 24 V / 60 mA		
Käyttölämpötila	C	-5.....+50		
Koko L x K x S	mm	354 x 215 x 50		
Paino	kg	1,5		
HINTA	alv 0 %			

SMART HANDY 2

OHJELMOITAVA PÄÄVAHVISTIN.

SISÄÄNRAKENNETTU OHJELMOINTILAITE.

AUTOMAATTINEN JA MANUAALINEN TASONSAÄTÖ.

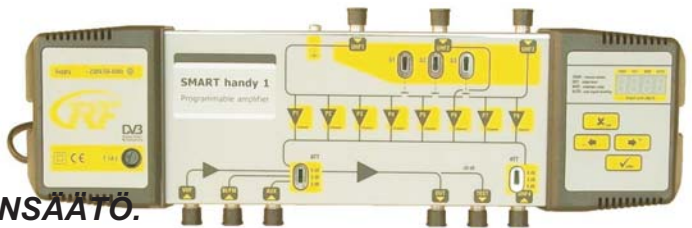

TEKNISET TIEDOT

TYYPPI	SMART HANDY 2				
Antennitulot	kpl	5			
AUX	kpl	1			
Mittapiste		on - 30 dB			
Vahvistimet	kpl	ULA/ VHF I-alue 1	VHF III-alue 1	UHF 6	UHF laajakaista
Vahvistus	dB	28	48	55	38
Vahvistuksen säätö	dB	-25	-20	-20	-3 tai -6
Selektiivisyys	dB/MHz	-	22 / 10,5	22 / 20	-
Kohina	dB	8	8	8	8
Tulotaso max.	dB	107	80	85	91
Lähtötaso IMA60	dB	115			
DC-syöttö		12 V / 50 mA			
Käyttölämpötila	C	-10.....+50			
Koko L x K x S	mm	400 x 130 x 50			
Paino	kg	1,0			
HINTA	alv 0 %				

SUNITA OY

Sunita Oy, Piikivi 2, 02680 ESPOO
Puh. 044-544 4415 Fax. 09-548 2202
E-mail: sunita@sunita.fi Internet: sunita.fi