

UHF-ANTENNIT


GA-269




GA-454




GA-569

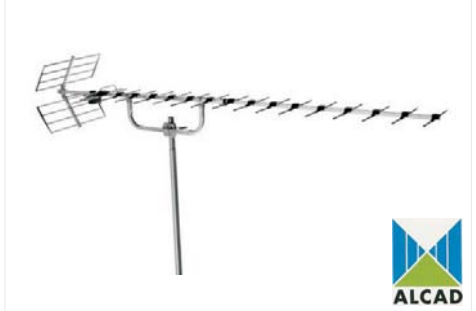

BU-119

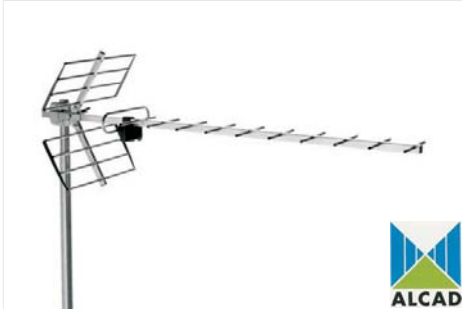

MX-075

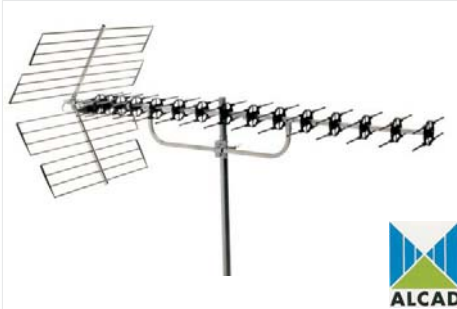

AP-369



TEKNISET TIEDOT

TYYPPI	GA-269	GA-454	GA-569	BU-119	MX-075	AP-369
Kanavat	21-69	21-69	21-69	21-69	21-69	21-69
Elementtejä kpl	27	43	45	19	79	28
Vahvistus dB	12,8	14,0	16,0	12,5	17,5	13,5
Etu-takasuhde dB	20	28	23	20	35	20
Pituus mm	1087	1298	2005	1330	1995	830x645
Tuulikuorma N	70	89	95	48	167	70
HINTA alv 0 %						

GA- ja BU-mallit ovat yksittäispakattuna muovipusseissa. MX-075 yksittäispakattu pahvilaatikkoon. AP-369 myydään kahden kappaleen pahvilaatikoissa.

Antenneiden mekaaninen rakenne erittäin kestävä. Esikasattuina erittäin nopeita asentaa.

UHF-antenneiden runkoputki ja elementit on valmistettu kiilloitetusta alumiinista, elementtien kiinnikkeet säänkestävästä muovista ja mastokiinnike galvanoidusta teräksestä.

Antenneiden dipolirasiassa on symmetrintimuuntaja, jossa kaapeliliitäntä tapahtuu ruuveilla, malleissa BU-119 ja GA-454 F-liittimellä.

23.11.2009/TK

UHF-ANTENNIT


45SG




45TLS




45AS

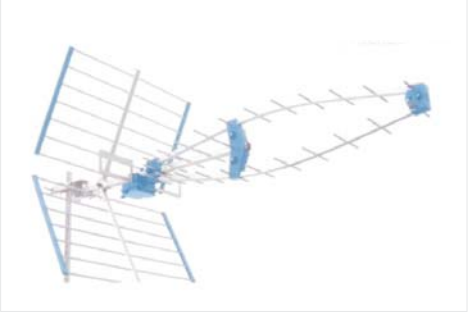

52WU

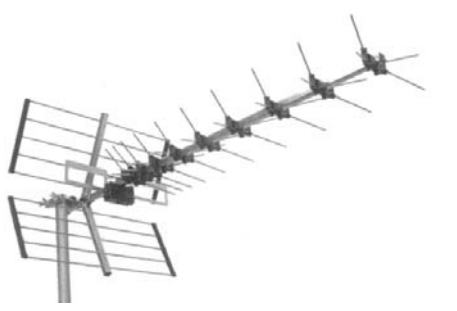

76WU

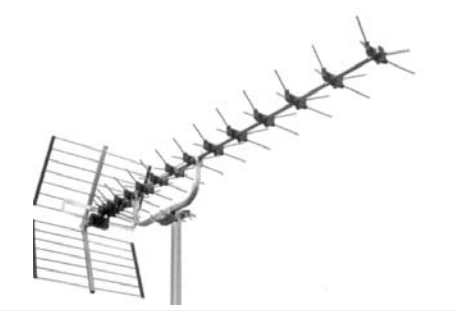

DTX92F



TEKNISET TIEDOT

TYYPPI	45SG	45TLS	45AS	52W	76WU	DTX92F
Kanavaryhmä	21-69	21-69	21-69	21-69	21-69	21-69
Elementtejä kpl	29	47	43	52	76	92
Vahvistus dB	11-16,5	12-17	11,5-16,5	10,5-14	11-16	12-18,5
Etu-takasuhde dB	28	32	30	26	27	26
Pituus mm	1110	1145	1150	1160	1645	2370
Tuulikuorma N	64	98	92	62	94	140
HINTA alv 0 %						

45SG, 45TLS ja 45AS-mallit ovat yksittäispakattu muovipusseihin. Mallit 52WU, 76WU ja DTX92F-mallit yksittäispakattuna pahvilaatikkoon.

Antenneiden mekaaninen rakenne erittäin kestävä. Esikasattuina erittäin nopeita asentaa.

Antenneiden alumiininen runkoputki ja elementit on pintakäsitelty korrosionkestäviksi hopeaeloksoinnilla, elementtien kiinnikkeet säänkestävästä muovista ja mastokiinnike galvanoidusta teräksestä.

Antenneiden dipolirasiassa on symmetrintimuuntaja. Liitäntä F-liittimin.